


Aplikativne rešitve – Tlaki

TLAK V PRITLIČJU

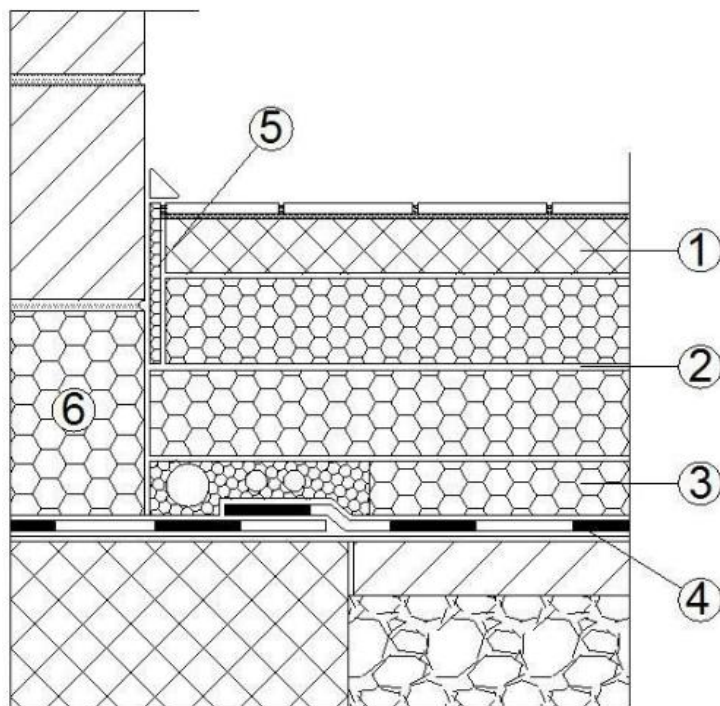

Stanovanjski in poslovni objekti

Sestava

1. Estrih
2. Pri debelinah izolacije nad 20 cm (nizkoenergijski objekti) **FRAGMAT EPS 100** ali **FRAGMAT NEO SUPER 100, FRAGMAT EPS 150**
3. ($\lambda = 0,065 \text{ W/mK}$), med inštalacijski sloj **FRAGMAT EPS 100** ali **POLITERM BLU**
4. Hidroizolacija **IZOTEKT T4 PLUS**
5. **STIROTRAK**
6. Nasute EPS KROGLICE v prvi vrsti zidakov, za zmanjšanje vpliva toplotnega mostu **EPS KROGLICE**