


Aplikativne rešitve – Tlaki

TOPLOTNA IZOLACIJA HLADNEGA PODSTREŠJA – OBČASNO POHODNA POVRŠINA (EKOSKLAD)

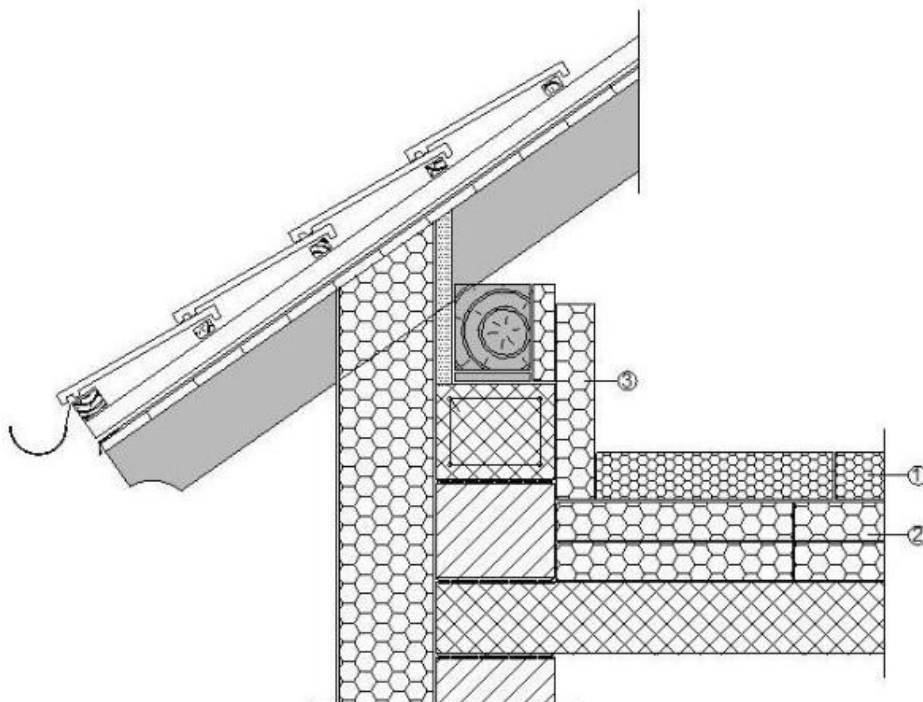

EKOSKLAD ($\lambda/d \leq 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Sestava

1. (0,034 W/mK, min. 10 cm), pohodni sloj **FRAGMAT EPS 150**
2. (0,039 W/Mk, min. 17 cm) **FRAGMAT EPS 70**
3. Izolacija toplotnega mostu **FRAGMAT EPS 70**