


Aplikativne rešitve – Zunanje stene - fasade

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE (EKOSKLAD)

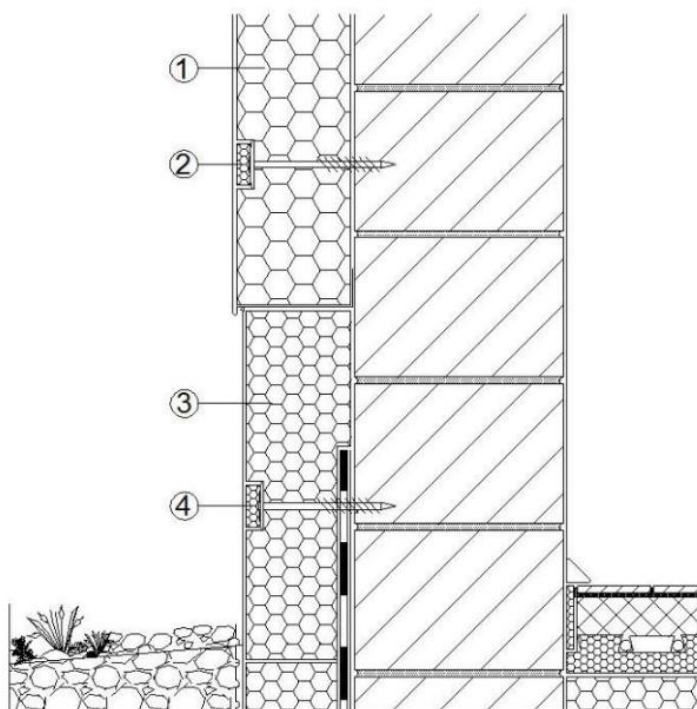

EKOSKLAD ($\lambda/d \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Sestava

1. ($0,039 \text{ W/mK}$, min. 17 cm), fasadna stiroporna plošča, z gostoto 15 kg/m^3 **FRAGMAT EPS F**
2. Izolacijski POKRIVNI ČEP (EPS F) in pritrdilo PSK STIROMIT **FRAGMAT POKRIVNI ČEP**
3. ($0,037 \text{ W/mK}$, min. 17 cm), vodoodbojna EPS plošča, z gostoto 20 kg/m^3 **STIROCOKL**
4. Izolacijski POKRIVNI ČEP (EPS F) in pritrdilo PSK STIROMIT **FRAGMAT POKRIVNI ČEP**