


Aplikativne rešitve – Zunanje stene - fasade

TOPLOTNA IZOLACIJA FASADE – IZBOLJŠANA IZOLATIVNOST

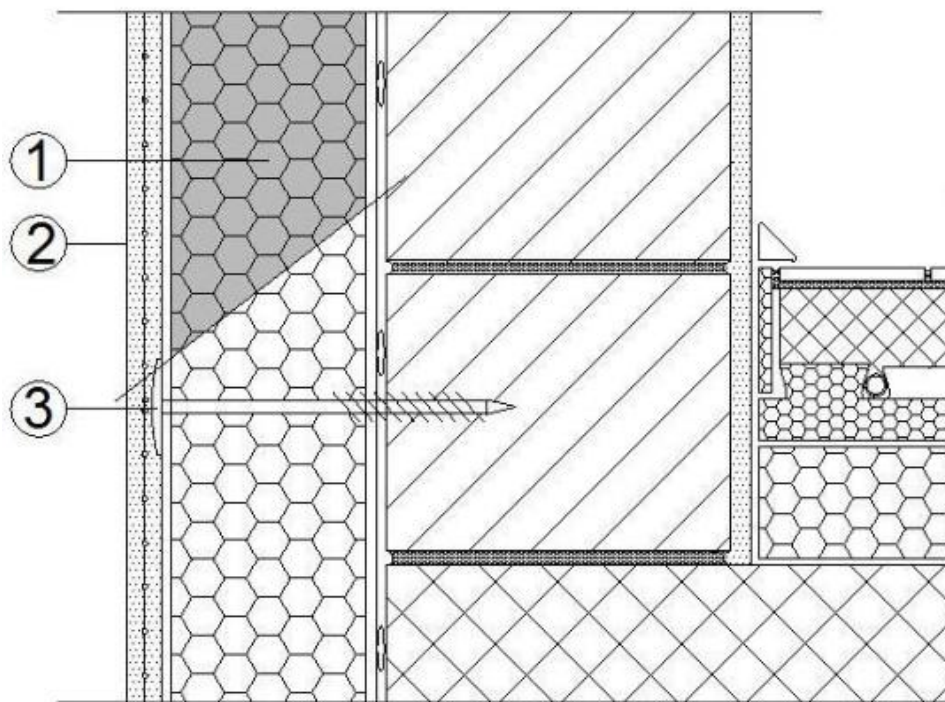

EKOSKLAD ($\lambda/d \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$) – v primeru uporabe DRVONEO DN debeline 17,5 cm

Sestava

1. Trislojne gradbene plošče s sredico iz NEO SUPRA DRVONEO DN3, (sredica $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$), ali trislojne gradbene plošče s sredico iz EPS-a DRVOPOR DP3 **DRVONEO DN3** ali **DRVOPOR DP3**
2. Omet z zaključnim slojem
3. Pritrdilo **PS KOMBI**