


Aplikativne rešitve – Ravne strehe

TOP REFLEX TERMO – BROOF(T1)

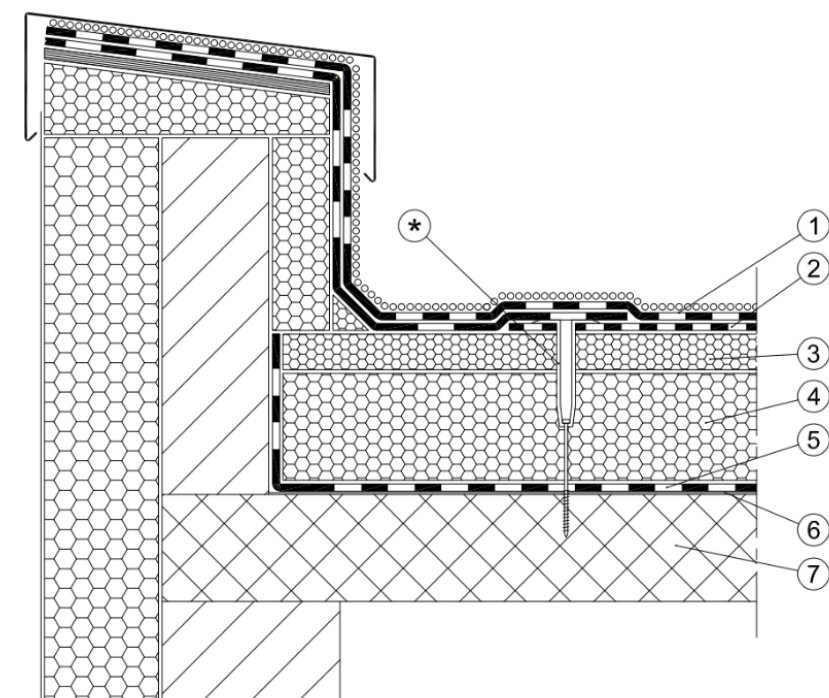

Toplotno izolirana ravna streha, zaključni trak s posipom, deklarirana požarna odpornost

* Mehansko pritrjevanje v preklopu 1. sloja ali pod 2-slojno preplastitvijo

Sestava

1. Zaključni hidroizolacijski sloj – varilni trak s posipom **IZOELAST REFLEX F P4** ali **IZOELAST REFLEX F P5**
2. Spodnji hidroizolacijski sloj, samolepilni trak, mehansko pritrjen v podlago **IZOSELF F P3**
3. Naklonske plošče EPS v nagibu 2%
4. Toplotna izolacija **FRAGMAT EPS 150**
5. Parna zapora **BITALBIT AL V4**
6. Osnovni premaz **IBITOL**
7. AB plošča